





Зеркало наклонное




Крюк для колбас

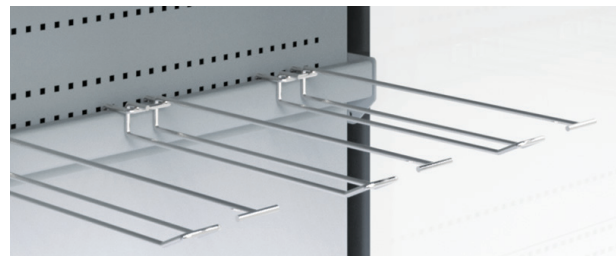


Ограничитель из плексигласа

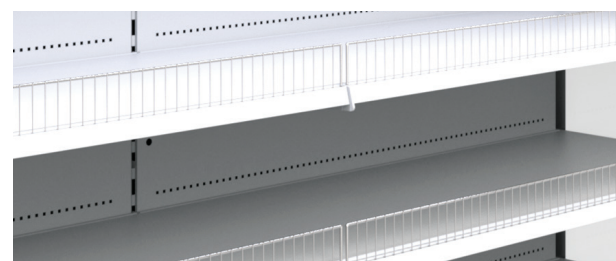


Ограничитель проволочный

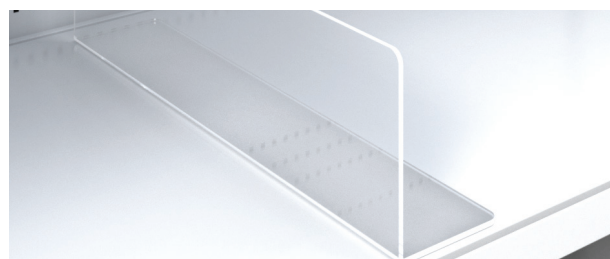


Полочный разделитель из плексигласа

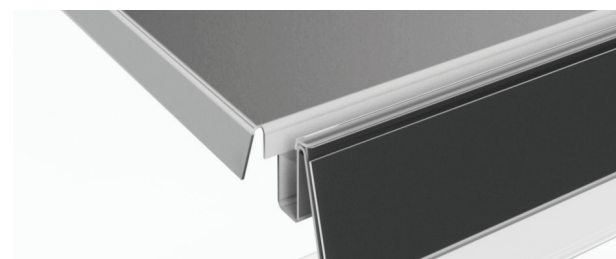


Ценникодержатели

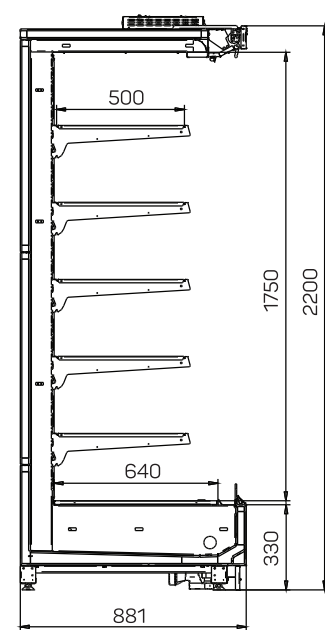

RIMINI H9

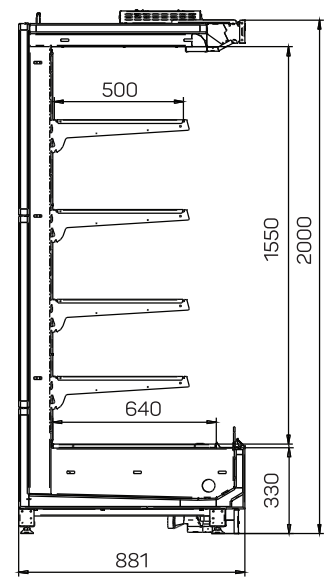

RIMINI L9

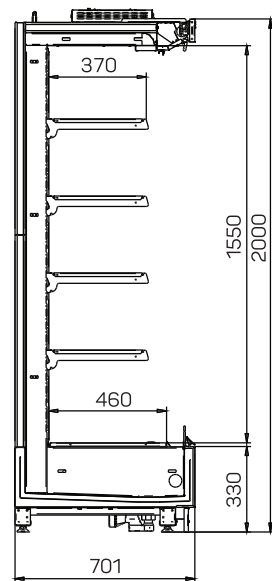

RIMINI L7



ОФИС ПРОДАЖ
125212, МОСКВА, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ Д.16, СТ.1, ОФ. 408

ЗАВОД ОПК
140563, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ОЗЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 209

WWW.CRYSPI.RU
WWW.ITALFRIGO.RU



ОБОРУДОВАНИЕ
ПОД ВЫНОСНОЕ
ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
REMOTE REFRIGERATION EQUIPMENT

RIMINI

Rimini H9 / L9 / L7

Охлаждаемый стеллаж



+4...+6°C
+2...+4°C
0...+2°C

Фруктовый
Гастрономический
Мясо / рыба



- Максимальная обзорность выкладки
- Строгое соблюдение температурного режима
- Оптимальное распределение воздушных потоков
- Удобная и продуманная конструкция



**ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСТАВКИ
В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ**

	RIMINI H9	RIMINI L9	RIMINI L7
Показатель	1250 / 1875 / 2500 / 3750	1250 / 1875 / 2500 / 3750	1250 / 1875 / 2500 / 3750
Длина без боковин, мм	1250 / 1875 / 2500 / 3750	1250 / 1875 / 2500 / 3750	1250 / 1875 / 2500 / 3750
Длина с боковинами, мм	1330 / 1955 / 2580 / 3830	1330 / 1955 / 2580 / 3830	1330 / 1955 / 2580 / 3830
Высота, мм	2200	2000	2000
Ширина, мм	881	881	701
Площадь экспозиции, м ²	3,98 / 5,96 / 7,95 / 11,9	3,44 / 5,16 / 6,89 / 10,33	2,6 / 3,9 / 5,2 / 7,8
Полезный объем, м ³	0,86 / 1,22 / 1,71 / 2,58	0,61 / 0,9 / 1,23 / 1,85	0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,3
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут	2,48 / 3,26 / 4,32 / 5,92	2,48 / 3,26 / 4,32 / 5,92	2,48 / 3,26 / 4,32 / 5,92
Номинальная мощность, Вт	138 / 181 / 240 / 329	138 / 181 / 240 / 329	138 / 181 / 240 / 329
Холодопотребление, Вт			
	0...+2°C	1865 / 2700 / 3731 / 5395	1744 / 2616 / 3489 / 5232
	+2...+4°C	1585 / 2377 / 3170 / 4755	1482 / 2223 / 2965 / 4446
	+4...+6°C	1486 / 2229 / 2973 / 4458	1390 / 2085 / 2780 / 4170

Комплектация



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фронтальная панель козырька - стальной (плоский)
- Без пластикового противоударного бампера
- Без освещения в козырьке
- Комплект ночных шторок магнитных с механизмом самозамедления
- Внутренняя поверхность ванны из оцинкованного пластификата
- Базовые поддоны из крашеного оцинкованного металла
- ТРВ для R404A.
- Комплект подключения к системе дренажа
- Испаритель SEST
- Деревянная упаковка
- Без боковин

ЗАКАЗНЫЕ ОПЦИИ

- Комплект боковин
- Комплект соединительный в линию
- Комплект герметичного разделителя
- Комплект для электрооттайки
- Монтажный набор
- Энергосберегающие вентиляторы
- Полки навесные с кронштейнами
- Ценникодержатели
- Общее освещение
- Подсветка полок (3/4/5/6 уровней)
- Комплект наклонных зеркал
- Разделитель объема для полок
- Делитель передвижной из оргстекла
- Фронтальный ограничитель
- Комплект для сборки торцевого модуля
- Комплект отбойника фронтального (пластик)
- Комплект отбойника фронтального (нерж. труба)

	RIMINI H9 DG	RIMINI L9 DG	RIMINI L7 DG
Показатель	1250 / 1875 / 2500 / 3750	1250 / 1875 / 2500 / 3750	1250 / 1875 / 2500 / 3750
Длина без боковин, мм	1250 / 1875 / 2500 / 3750	1250 / 1875 / 2500 / 3750	1250 / 1875 / 2500 / 3750
Длина с боковинами, мм	1330 / 1955 / 2580 / 3830	1330 / 1955 / 2580 / 3830	1330 / 1955 / 2580 / 3830
Высота, мм	2200	2000	2000
Ширина, мм	881	881	701
Площадь экспозиции, м ²	3,98 / 5,96 / 7,95 / 11,9	3,44 / 5,16 / 6,89 / 10,33	2,6 / 3,9 / 5,2 / 7,8
Полезный объем, м ³	0,86 / 1,22 / 1,71 / 2,58	0,61 / 0,9 / 1,23 / 1,85	0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,3
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут	2,48 / 3,26 / 4,32 / 5,92	2,48 / 3,26 / 4,32 / 5,92	2,48 / 3,26 / 4,32 / 5,92
Номинальная мощность, Вт	138 / 181 / 240 / 329	138 / 181 / 240 / 329	138 / 181 / 240 / 329
Холодопотребление, Вт			
	-1...+1°C	850 / 1200 / 1700 / 2400	807 / 1140 / 1615 / 2280
	0...+2°C	780 / 1170 / 1560 / 2340	741 / 1111 / 1482 / 2223
	+2...+4°C	715 / 1072 / 1430 / 2145	679 / 1019 / 1358 / 2037
	+4...+6°C	685 / 1027 / 1370 / 2055	651 / 977 / 1302 / 1953



**ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ**

Строгое соблюдение температурного режима. По результатам испытаний колебания во внутреннем объеме составили 1-2 °С.

**ЭФФЕКТИВНАЯ
ВЫКЛАДКА**

Высота проема под загрузку 1750 мм*, благодаря чему можно добавить дополнительный ярус полок.

**МАКСИМАЛЬНАЯ
ОБЗОРНОСТЬ**

Максимальная обзорность выкладки при небольших габаритных размерах.

Rimini DG

Охлаждаемый стеллаж



СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ



* для Rimini H9